


**Förpackningen innehåller:**

Värmelampa

Kabel, 1,8 meter

2 st Solamagic Quick T-beslag

Bruksanvisning

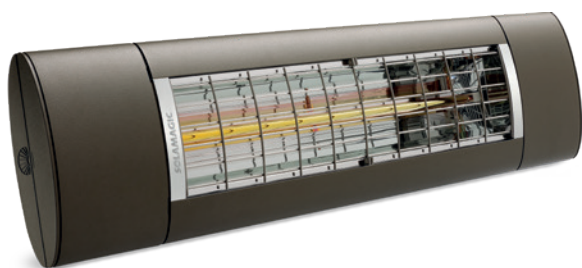

# SOLAMAGIC HORSE<sup>+</sup> 2500

Värmelamporna i HORSE<sup>+</sup>-serien är små, eleganta och effektiva lösningar som lätt integreras vid ditt stalls spolplats eller stallgång. De tar ingen stor plats och har ett passande format för de flesta stall.

## Allmän teknisk information

**Installation:** Vägg eller tak

**Effekt:** 2500 watt

**Kapacitet:** Upp till 19 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologiska ANIMA-IR teknologi för hästar.

**Värmeelement:** Solamagic ANIMA hög-frekvent värmeelement

**Anslutning:** 230V/50Hz

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP65/66

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Material:** Vädertåligt aluminium, syrefast rostfritt stål och mässing.

**Ytbehandling:**

2-lagers pulverlackering med dubbelt underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0/  
Saltwater-test EN-ISO 9227

**Godkännanden:**

Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Vikt:** 5,1 kg

**Ampere förbrukning:**

10,8 amp v/230v. Min. säkring 13 amp.


**Timer/reglering:**

Levereras med integrerad timer och värmereglering.



## Dimensioner

1	Längd:	866 mm
2	Bredd:	200 mm
3A	Höjd:	92 mm
3B	Total Höjd:	230 mm
4	Lutningsvinkel:	+0°/±45°

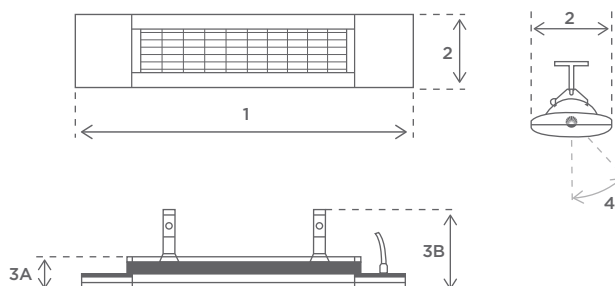


# MONTERING

Solamagic HORSE<sup>+</sup> 2500 kan  
kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 900 mm  
**A2:** Avstånd till värmeområde 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 350 mm  
**Lutningsvinkel:** +0°/±45°


**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

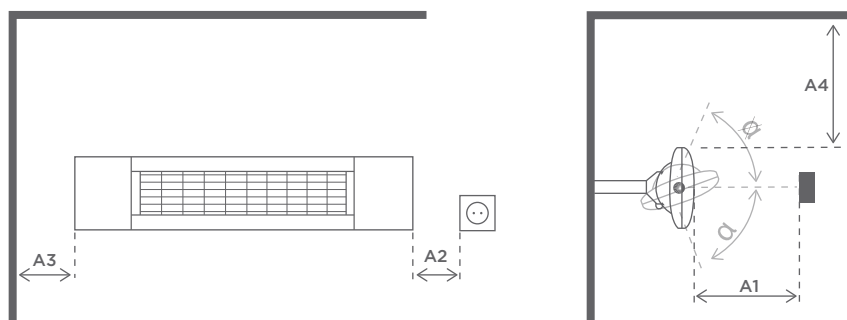

## Takmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 900 mm  
**A2:** Avstånd till värmeområde 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 350 mm  
**Lutningsvinkel:** +0°/±45°

**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

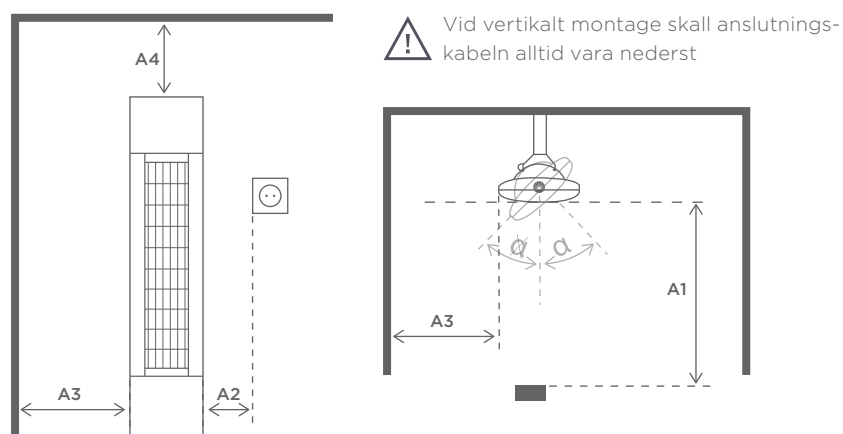

## Garanti

Solamagic HORSE<sup>+</sup> produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se).